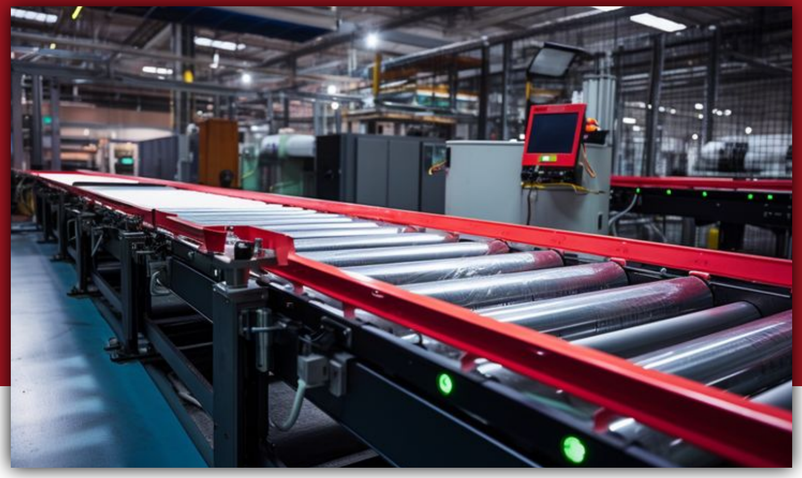





INBANDA

Transmisiones Industriales







INBANDA

BANDAS PARA ELEVADORES DE CANGILONES

Banda Tejido EP (Polyester/Nylon) color naranja, sin recubrimiento

Nùmero de lonas	2, 3, 4
Resistencias	EP 400 - 500 -600 (N/cm)
Anchos de la banda	4” hastas 48”
Longitud	Rollos hasta 200 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo

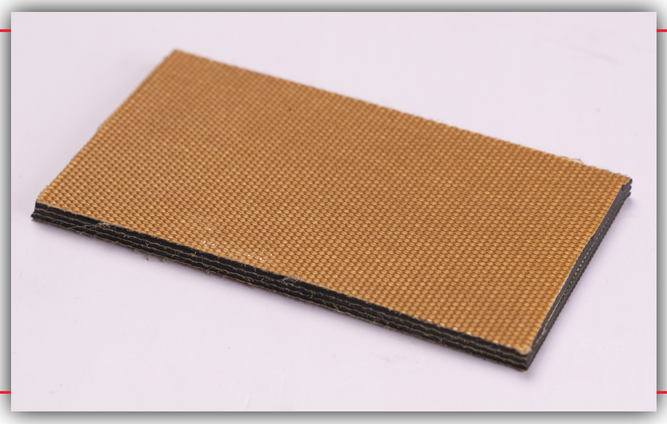

Banda Tejido EP (Polyester/Nylon) color recubrimiento de caucho 1,5 + 1,5 mm

Nùmero de lonas	4
Resistencias	EP 600 - EP 800 (N/cm)
Anchos de la banda	8” hastas 48”
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo

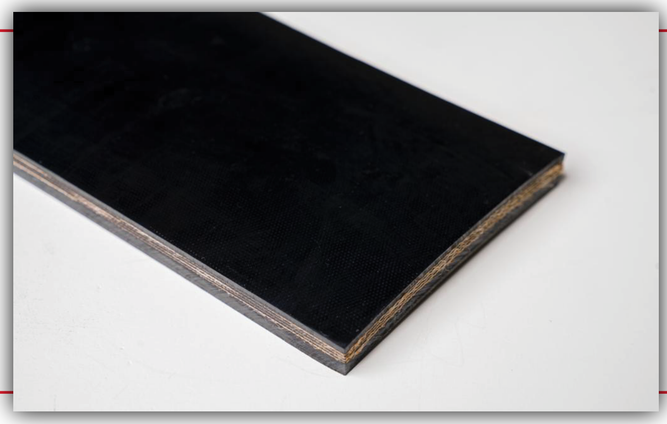

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

BANDAS PARA ELEVADORES DE CANGILONES

Banda Tejido Sólido (Solid Woven) PVC color azul, negro y blanco

Nùmero de lonas	120 - 150 - 200 - 250 - 350 - 450 - 750
Resistencias	(Libras por Pulgadas de ancho - PIW)
Anchos de la banda	4” hastas 48”
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo

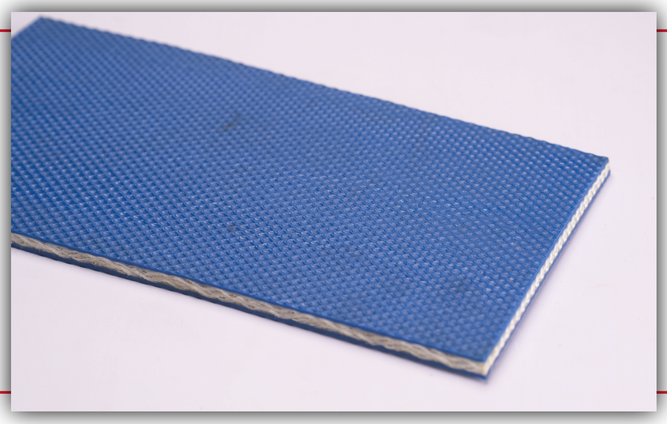

Banda tipo EP con recubrimiento resistente al aceite vegetal, animal y mineral tipo SOR “Super Oil Resistent” altamente resistente al aceite

Nùmero de lonas	3 - 4
Resistencias	EP 400 - 500 -600 - 800 - 1200 (N/cm)
Temperatura	Hasta 90ª
Anchos de la banda	5” hastas 48”
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo

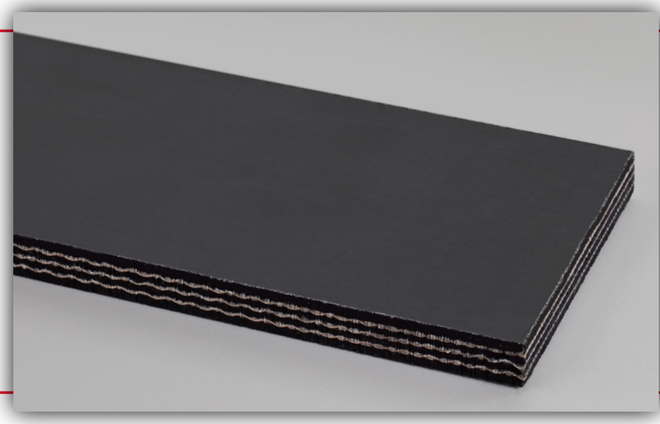

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

BANDAS PARA TRANSMISIÓN

Nùmero de lonas	4, 5 , 6 , 8
Resistencias	250 (N/cm)
Anchos de la banda	4”, 5”, 6”, 8”
Longitud	Rollos hasta 100 mts



BANDAS PARA TRANSPORTE DE GRANOS

Banda Tejido EP (Polyester/Nylon) con recubrimiento de caucho, USO AGRÍCOLA

Nùmero de lonas	2
Resistencias	250 (N/cm)
Anchos de la banda	18”, 20”, 22”, 24”
Longitud	Rollos hasta 200 mts
Color	Negro

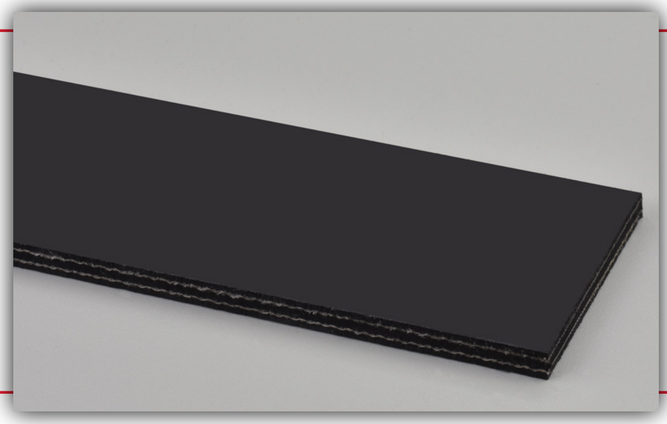

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

BANDA CORRUGADA

Banda Tejido EP, para transporte plano o inclinado de productos empacados en sacos o cajas

Nùmero de lonas	2, 3
Color	Negro, café
Anchos de la banda	2” hastas 60”
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecánico o pegado al frío

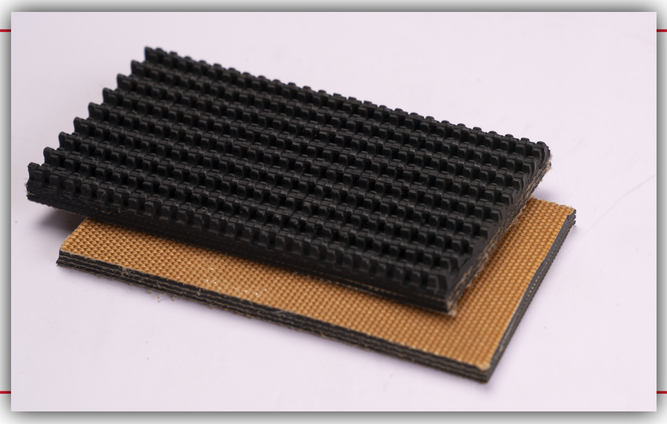

BANDA CHEVRON CON EMPUJADOR EN V CERRADA

Banda Tejido EP, con recubrimiento de caucho

Nùmero de lonas	2
Color	Negro
Ancho de la banda	24”
Resistencia	250 (N/cm)
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo

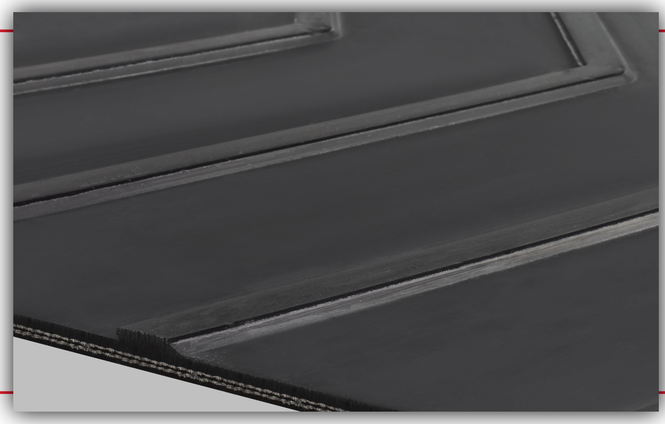

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

BANDAS CHEVRON TIPO MULTI V

Banda Tejido EP, con recubrimiento de caucho

Nùmero de lonas	3
Color	Negro
Ancho de la banda	24”- 36”-48”
Resistencia	400 (N/cm)
Longitud	Rollos hasta 100 mts
Tipo de uniòn	Mecànico o pegado al frìo



BANDAS TRANSPORTADORAS DE PVC (FDA)

Color	Espesor	Ancho	Longitud	Observaciones
Blanco	2 , 3, 4	Hasta 1500 mm	100 mt	FDA
Verde	2 , 3, 4	Hasta 1500 mm	100 mt	FDA

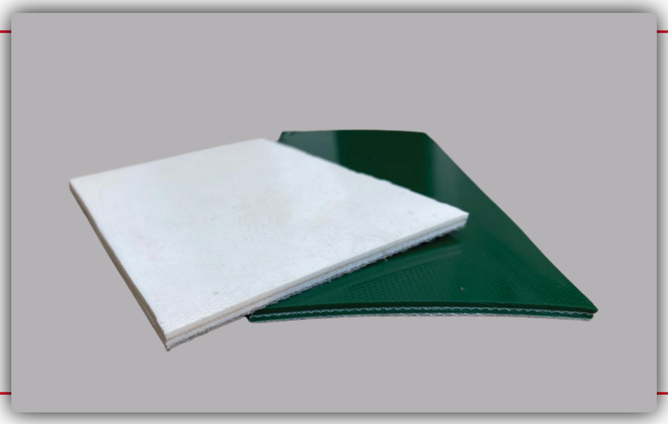

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA



BANDA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PESADO

Especificaciones	Cubierta de caucho	Espesor en mm	Ancho	Longitud
EP 400/ 3 Lonas	4 + 2	9	20”, 24”, 36”, 48”	100 mt
EP 630/ 4 Lonas	6 + 2	12,5	20”, 24”, 36”, 48”	100 mt

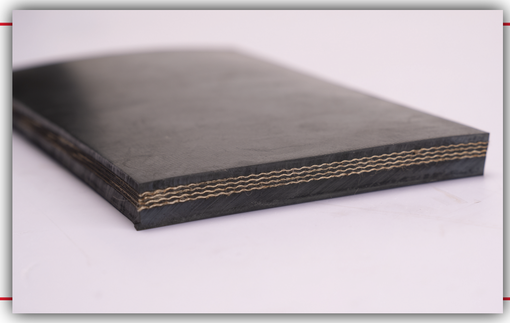

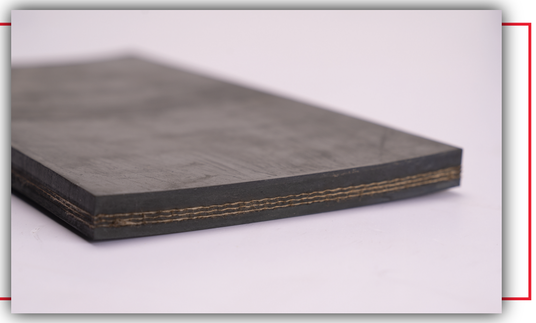

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

CANGILONES PARA LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA

Cangilón agrícola PREMIUM ESTILO CC-HD polietileno de alta densidad para uso con productos de fácil escurrimiento, el polietileno es ideal para la mayoría de las aplicaciones.

MATERIAL

Polietileno virgen de alta densidad

CARACTERÌSTICAS

1. Polietileno de alta densidad
2. Descarga centrìfuga de alta velocidad
3. Fuerte, flexible y liviana
4. Descarga limpia
5. Anticorrosivo no produce chispas

APLICACIONES

Productos agrìcolas asì como granos, arroz, maìz, cafè, harina alimentos balanceados, fertilizantes, productos quìmicos, etc

Perforaciones: Estándar, ciegos o según pedido.



Tapco® Inc.
ELEVATOR BUCKETS • ELEVATOR BOLTS

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

CANGILONES PARA LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA

Material disponible: HDPE / Nylon / PU

Cangilón profundo de alta resistencia para aplicaciones agrícolas.

CARACTERÌSTICAS

1. Cucharón de fondo profundo para uso agrícola.
2. *Diseño de cubo optimizado:*
3. Bordes delanteros más gruesos para una mayor resistencia a la abrasión
4. Nervadura reforzadas para una mayor integridad estructural
5. Ángulo de descarga óptimo
6. Gran nivel de agua para mayor capacidad

Ideal para manipular cereales, piensos, fertilizantes, semillas, sal y productos químicos, etc.



Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

PERNOS PARA CANGILONES Y SILOS

Tipos: Pulgadas y milimétricos

Disponibles: Galvanizados, Acero Negro y Acero Inoxidable

Medidas:

¼ x 1, ¼ x 1 ¼,

5/16 x 1,

5/16 x 1 ½,

5/16 x 1 1/4

**Incluyen tuercas y anillos*

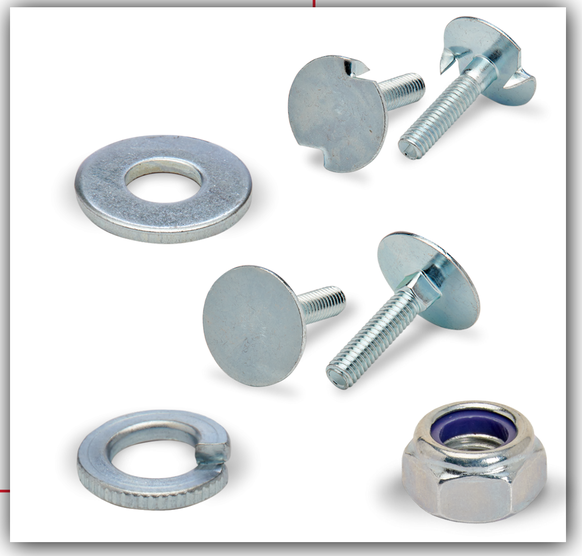

SISTEMA DE FIJACIÓN DE PLACA SÓLIDA CON PERNOS FLEXCO

Clasificación de las grapas mecánicas desde 150 a 560 PIW (30 a 100 kN/m)

Espesor de la banda de 3/16" a 5/16" (5 – 24 mm)

FLEXCO



Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

SISTEMA DE SUJECIÓN CON BISAGRAS Y PERNOS FLEXCO

190 a 300 PIW (33-52 kN/m)
Espesor de la banda de 1/4” a 5/8” (6 - 16 mm) Min.
Diámetro de la polea de 6” a 9” (150 mm - 225 mm)

FLEXCO



SISTEMA DE GRAPAS ALLIGATOR

Clasificación de las grapas mecánicas hasta 200 PIW (35 kN/m).
Espesor de la banda de 1/16” a 1/4” (1,5 - 6,4 mm) Min.
Diámetro de la polea de 2” a 4” (50 mm - 102 mm)
Disponible en acero, acero inoxidable y acero inoxidable magnético



Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

PEGAMENTO PARA BANDAS DE PVC

REMA TIP TOP CEMENT PC -4

- Kit de cemento PC -4 y endurecedor E-40
- Para uso de reparaciones y uniones sin fin bandas transportadoras de PVC y PVG
- Alta adherencia.
- No inflamable
- Aplicación con endurecedor de 4%



PEGAMENTO PARA BANDAS DE CAUCHO

REMA TIP TOP CEMENT SC 400

- Kit de cemento SC 4000 y endurecedor E-40
- Empalme en frío y reparaciones de bandas

Ideal para caucho - caucho, caucho - tejido, caucho - metal.

- Alta adherencia.
- Resistencia al agua, àcido y àlcalis
- Aplicación con endurecedor de 4%



Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

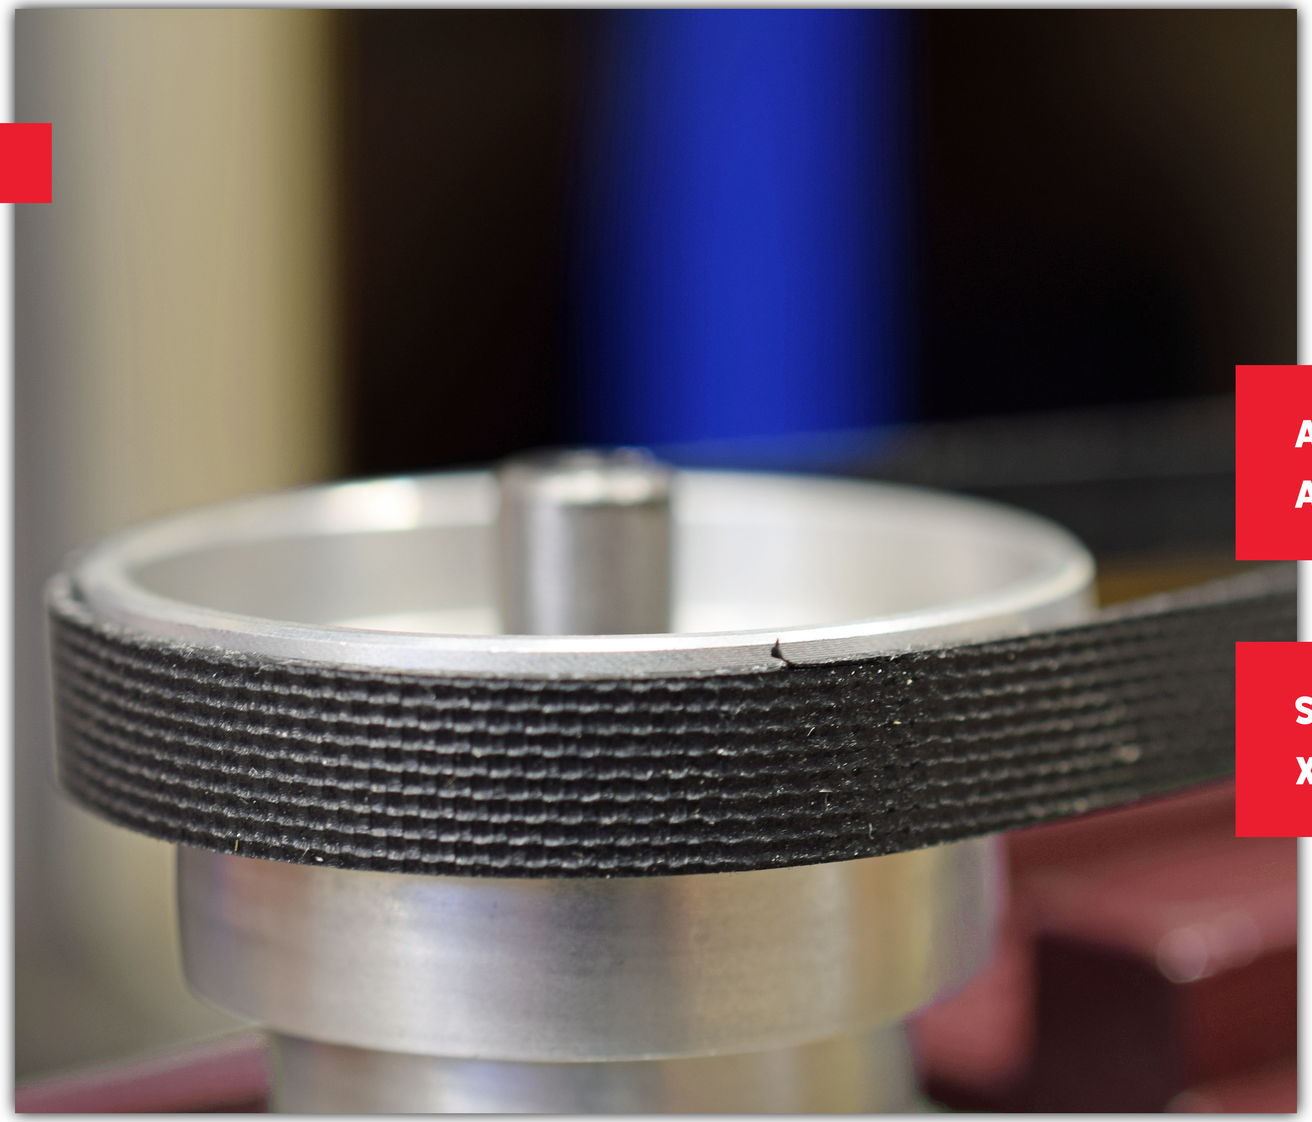

BANDAS
EN V

A - B- C -D -E -Z - 5V -8V
AX - BX - CX - 3VX - 5VX - 8 VX

SPA - SPB SPC - SPZ
XPA - XPB - XPC - XPZ





- *Sincronizadas, Hexagonales, Acanaladas*
  Variadoras, Medidoras de tensión.

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813

INBANDA

RODILLOS DESCASCARADORES
DE ARROZ



El rodillo de caucho 11 -21 fabricado bajo estrictas normas de calidad está diseñado de tal manera que proporciona un funcionamiento muy suave incluso después de funcionar en condiciones de calor y humedad, lo que conduce a obtener la máxima recuperación de arroz molido a partir de cáscara con una rotura mínima y un arroz más limpio.

MEDIDA: 10 X 10

1. Reduce el porcentaje de quiebre de arroz
2. Rendimiento de alta eficiencia
3. Mayor durabilidad
4. Mayor durabilidad

Comercializado en màs de 20 paìses alrededor del mundo.

Ventas@inbanda.com | Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813



INBANDA

CONTÁCTANOS

Ventas@inbanda.com

Robles 408 y Francisco Segura - Ecuador

0986842813